


**VTF-8HD**  
**Scout**  
automata  
térfigyelő

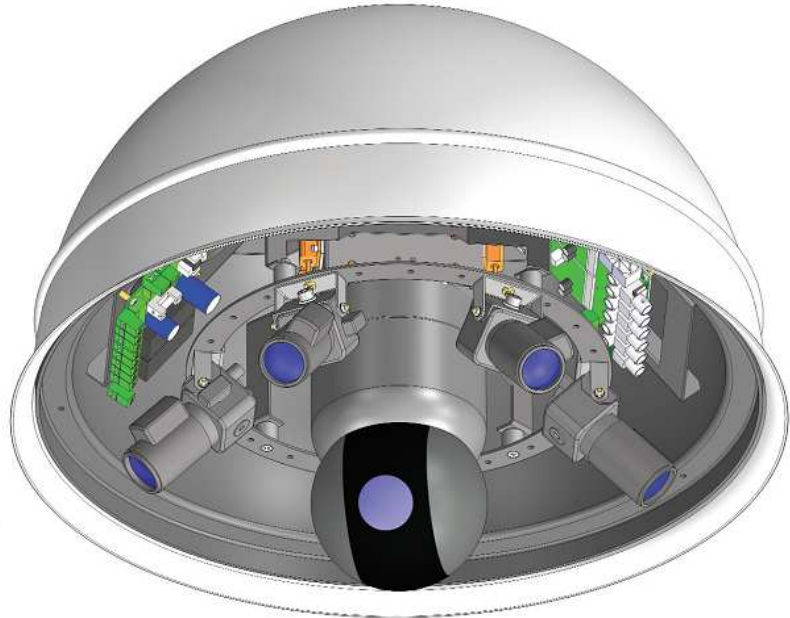

- 
- A HD Scout forradalmasítja a térfigyelést
  - A HD Scout automatikusan:
    - észlel
    - ráközelít
    - követi a mozgást
  - Folyamatosan érzékel akár 360 fokban is
  - Nagy területet képes automatikusan ellenőrizni akár 130m sugarú körben
  - Egyszerre mutat képet a helyszínről és a mozgó célpontról HD-TVI/AHD 1920x1080 felbontásban
  - Több célról is képes közeli képet adni
  - Nincs szükség kézi kameramozgatásra
  - Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása
  - Operátor nélkül is tökéletesen működik
  - Gömbházba szerelt, önálló egység
  - Pelco, WMD protokoll
-

## A Scout rövid leírása

---

A **Scout** automatikus térfigyelő, eredeti és egyedülálló megoldásaival új lehetőséget teremtett a videó megfigyelés területén.

A **Scout** egy kültéri gömbházba épített automatikus térfigyelő egység. Beépített álló, nagy látószögű kamerák képeinek elemzésével mozgó célt keres és célra vezeti a beépített gyors dómkamerát.

Nagy területet képes megfigyelni. A megfigyelt területen mozgó alakokról jól kiértékelhető, közeli, nagyfelbontású **HD-TVI** vagy **AHD** képet nyújt. A nagy látószögű kameraképek és a ráközelített kép felhasználható közvetlen intézkedéshez, digitális rögzítéshez.

Képes azonosítani az ember számára nehezen észrevehető kicsiny, azaz távoli mozgásokat is.

Választható mozgáskövetési idővel rendelkezik, ezért több mozgó alakról is képes közeli képet adni. Automatizmusából következően nem lehet becsapni. Azonosíthat elhagyott csomagokat, az autópályán balesetveszélyes helyen megálló, vagy parkolóba be illetve kiálló gépjárműveket.

---

## Főbb műszaki adatai

**Referenciakamerák:** 1-8 (CCIR), érzékenység 0.003 lux

**Dómkamera:** HD-TVI/AHD 1920x1080 Optikai zoom 30

**VMD960x2-SC** központi elemző és célravezető egység: 1-2

- Referenciakamera videó kimenetek: 1-8 CCIR 1Vpp

- Dóm videó kimenetek: 1 PAL 1Vpp, 1 HD-TVI/AHD 1Vpp

- Szelektor video kimenet: 1 PAL 1Vpp

- Időszerkesztő a beállítások automatikus idő szerinti váltására

- VMD960x2-Ms modulok száma: 1-8

- RS485 soros port a Scout beállításához: Pelco, WMD protokoll

**VMD960x2-Ms** digitális video mozgáselemző modul

- 1920 elemi képmező

- mozgáselemzés/csomag-tárgyelemzés

- 8+1 tárolható beállítás

**WMDBH45** fűtött gömbház: átmérő 450mm, védettség: IP65

Áramfelvétel: 24VAC/ 6A

**VTF-R** beállítópult WMD protokollal

---